Aplicaciones

Agricultura
Trabajos forestales
Paisajismo

Características principales

El grupo de trabajo se monta con un ángulo de 90 grados en relación con el operador para que éste tenga una visibilidad excelente de la zona de corte proporcionándole una vista amplia similar a la de una descepadora de enganche trasero.
El diseño del cilindro de giro genera un arco imponente. Esto permite al operador cortar grandes tocones sin tener que reposicionarse.
Protectores de desviación de goma y una malla metálica proporcionan un plus de confort y protección al operador frente a las astillas de madera.
El diseño único de la válvula controla la velocidad del circuito de giro para prevenir que el disco de corte se cale durante el corte.
Distintas alturas de corte le permiten un mejor acceso a una gran variedad de tamaños de tocones.

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Descepadora SG30	7100641	S70-E, MT55
Descepadora SG60	6808034	S630-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S510-E, S510-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Descepadora SGX60 alto caudal	7112201	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T770-E, S770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Altura máxima de corte (mm) (mm)	Profundidad de corte máx. (mm)	Ángulo de corte máx. (°)	Alcance máximo a nivel del suelo (mm)	Diámetro de la rueda (mm)	Número de dientes	Caudal necesario (l/min) (L/min)
Descepadora SG30	7100641	279.0	279.0	90.0	1175.0	457.0	16	38.0-53.0
Descepadora SG60	6808034	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	64.0-121.0
Descepadora SGX60 alto caudal	7112201	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	95.0-151.0

Pesos y dimensiones

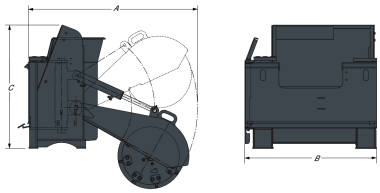

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Descepadora SG30	7100641	171.0	171.0	1175.0	914.0	851.0
Descepadora SG60	6808034	445.0	445.0	2012.0	1670.0	1509.0
Descepadora SGX60 alto caudal	7112201	451.0	451.0	2012.0	1676.0	1509.0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones de Bobcat pueden ser distintas a las del equipo de serie.