

#### Aplicaciones

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza  
Retirada de nieve

Construcción y demolición

#### Características principales

Barra junto a un bordillo o una pared por el lado derecho  
Ajuste el ángulo de la barredora con los controles digitales de un conjunto de control del implemento montado en la cabina (se vende por separado)  
La barredora orientable de 122 cm tiene tres posiciones angulares manuales

Motor de par alto para material resistente  
Disco de cerdas probado y sustituible  
Cerdas hechas de polipropileno para prolongar su vida útil.


#### Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con telescópicas
Barredora orientable de 122 cm	6907000	S70-E, MT55,
Barredora orientable de 173 cm ACD	6905805	S100, T110-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T110-B, T650-B, T770-B, A770-B, S100,
Barredora orientable de 213 cm ACD	6905806	S630-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T2250
Barredora orientable 84 pulg./213 cm telescópicas	6906627	,

#### Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Anchura de barrido recto (mm)	Anchura de barrido con el ángulo máximo (mm)	Diámetro del cepillo de cerdas (mm)	Number of bristle sections (zig/zag - straight)	Angulación	Flow range (L/min)
Barredora orientable de 122 cm	6907000	1219.0	1055 @ 30°	543.0	23-4	± 30° (manual)	30.0-50.0
Barredora orientable de 173 cm ACD	6905805	1727.0	1600 @ 25°	813.0	33-2	± 25° (cilindro hidráulico)	30.0-68.0
Barredora orientable de 213 cm ACD	6905806	2134.0	1956 @ 25°	813.0	48-2	± 25° (cilindro hidráulico)	57.0-106.0

#### Pesos y dimensiones

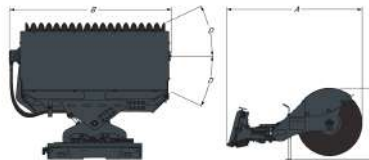

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Barredora orientable de 122 cm	6907000	118.0	132.0	1190.0	1395.0	580.0
Barredora orientable de 173 cm ACD	6905805	390.0	417.0	1680.0	2009.0	879.0
Barredora orientable de 213 cm ACD	6905806	428.0	472.0	1680.0	2416.0	879.0