

**Aplicaciones**

 Agricultura  
 Construcción y demolición

 Paisajismo  
 Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

**Características principales**

 Diseñada y construida específicamente para cargadoras Bobcat®.  
 Capacidad del desplazamiento lateral para abrir zanjas junto a edificios, verjas u otros objetos. Se puede aproximar aún más si se retira el sinfín.

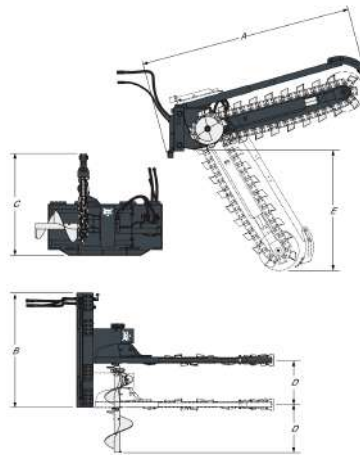
Cambiar la zanjadora es una tarea rápida y sencilla gracias al sistema de montaje Bob-Tach™.

**Compatibilidad**

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con miniexcavadora Compatible con telescópicas
Zanjadora LT112 con cadena, completa	TRN112X2X4*851579	S70-E, MT55, ,
Zanjadora LT113 con cadena, completa	TRN113X3X4*851581	S70-E, MT55, ,
Zanjadora LT213 con cadena, completa	TRN213X3X4*851583	S100, T110-E, S450-E, T450-E, S450-B, T110-B, ,
Zanjadora LT313 con cadena, completa	TRN313X4X6*851585	S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S510-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, T650-B, , T2250
Zanjadora LT405 con cadena y sin dientes	6906100	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, T770-B, A770-B, ,
Zanjadora LT414 con cadena, completa	TRN414X5X6*851587	S630-E, S650-E, T650-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T770-E, T770-E2, S770-E, S770-E2, A770-E, A770-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, T770-B, A770-B, ,
Zanjadora, MX112 (no CE)	6959136	, E45, E50, E55, E32, E35, E45, E50, E55, E35z, E34, E37,

**Características y rendimiento**

Descripción	Número de referencia	Profundidad de excavación (mm)	Anchura de zanjado (mm)	Longitud de la pluma (mm)	Caudal hidráulico necesario (L/min)	Desplazamiento lateral (mm)
Zanjadora LT112 con cadena, completa	TRN112X2X4*851579	600.0	101.0-203.0	1000.0	34.0-57.0	409.0
Zanjadora LT113 con cadena, completa	TRN113X3X4*851581	900.0	101.0-203.0	1334.0	34.0-57.0	409.0
Zanjadora LT213 con cadena, completa	TRN213X3X4*851583	900.0	101.0-203.0	1334.0	42.0-68.0	587.0
Zanjadora LT313 con cadena, completa	TRN313X4X6*851585	1200.0	152.0-305.0	1664.0	57.0-83.0	587.0
Zanjadora LT405 con cadena y sin dientes	6906100	1219.0	152.0-305.0	1600.0	98.0-151.0	660.0
Zanjadora LT414 con cadena, completa	TRN414X5X6*851587	1575.0	152.0-305.0	2011.0	98.0-151.0	554.0
Zanjadora, MX112 (no CE)	6959136	600.0	101.0-203.0	1000.0	49.0-75.0	-

**Pesos y dimensiones**


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Zanjadora LT112 con cadena, completa	TRN112X2X4*851579	279.0	279.0	1542.0	914.0	-
Zanjadora LT113 con cadena, completa	TRN113X3X4*851581	290.0	290.0	-	-	-
Zanjadora LT213 con cadena, completa	TRN213X3X4*851583	329.0	329.0	1880.0	1422.0	-
Zanjadora LT313 con cadena, completa	TRN313X4X6*851585	444.0	444.0	2273.0	1422.0	-
Zanjadora LT405 con cadena y sin dientes	6906100	689.0	689.0	2820.0	1651.0	-

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Zanjadora LT414 con cadena, completa	TRN414X5X6*851587	556.0	556.0	2642.0	1429.0	-
Zanjadora, MX112 (no CE)	6959136	258.0	258.0	-	-	-